



Runleader Produktkatalog: Wartungs- und Timersysteme



ATV



MOTORRAD



RASENMÄHER



EINSATZFAHRZEUGE



KETTENSÄGEN



SCHNEEMOBILE



BAUFAHRZEUGE



MOTORBOOTE

Ningbo Jiangbei Run Leader Electronics Co., Ltd

Add: 228, Yinhai Road, Hongtang Industrial
Zone C Ningbo, ZheJiang China, 315033

Tel: +86 (0)574 55122685

Fax: +86 (0)574 55122683

Email: tracywang@run-leader.com

MSN: run-leader@hotmail.com

Skype: run-leader

<http://www.run-leader.com>

<http://www.run-leader.cn>

<http://run-leader.en.alibaba.com>

German Distributor

efa GmbH
14059 Berlin
Germany

Email: vertrieb@efa-berlin.com

Web: www.efa-industries.com

Web: www.efa-controls.com

Shop: www.efa24.com

Ningbo Jiangbei Run Leader Electronics Co., Ltd

Run Leader, gegründet im Jahre 2008, ist eine Verbindung von herstellungs-, forchungs- und entwicklungs-, sowie verkaufsorientierten Unternehmen. Seit die Unternehmung gegründet wurde spezialisiert man sich auf die Produktion von Betriebsstundenzählern, Tachometern, Batterieindikatoren, Fahrradcomputern, Stopuhren und anderen Instrumenten. Wir unterstützen bereits Kunden mit exzellenten OEM und ODM Diensten.

Run Leader halt an den Prinzipien des kunden- und marktorientierten Handelns fest. Das Unternehmen ist Hauptlieferant von Motorenwartungsanzeigen für Motorräder, Quads, Schneemobilen, Rasenmähern, etc und genießt hohes Ansehen im In- und Ausland.

Die Hauptmärkte sind Europa, Australien und die USA mit insgesamt 150% Jahreswachstum.

Mit der fortwährenden Entwicklung des Unternehmens hat Run Leader erfolgreich individuelle Instrumente für große Benzinmotoren des amerikanischen Marktes entwickelt.

Um Kundenanforderungen gerechte zu werden besitzen die Produkte CE und ROHS Zertifikate.

Run Leader wird an seinen Prinzipien festhalten. Der Kunde, qualitatives Arbeiten und das schrittweise Erforschen neuer Möglichkeiten stehen im Zentrum des Unternehmens und sollen Run Leader zukünftig zum Marktführer machen.

INHALTE

INDUKTIVE BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	01-04/ 38
INDUKTIVE BETRIEBSSTUNDENZÄHLER/ TACHOMETER	05-15/ 33/ 41
VIBRATIONS-AKTIVIERTER BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	16-17/ 40
BATTERIE ANZEIGE	18-21/ 34-36
LCD BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	22-26/ 39
AC/DC BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	27-29
TIMER	30
ELEKTROMOTOR BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	31
THERMOMETER	32
FAHRRAD COMPUTER	37
MONTAGEHALTERUNG BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	42

Induktiver Betriebsstundenzähler

RL-HM006



1 Farbe: Schwarz



3 Farbe: Gelb



5 Farbe: Blau



2 Farbe: Rot



4 Farbe: Orange



6 Farbe: Grün




7 Rückseite




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

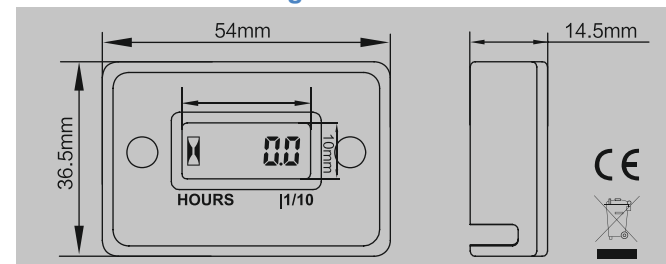

Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird direkt am Motor angebracht
- Keine Batterie - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 20000 Stunden Standby
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Automatische Umstellung
- Auflösung: 0.1 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C

• 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM006	Batterielaufzeit:	2 Jahre
Motortyp:	Benzinmotor	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.065Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	9.999,9 Stunden	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	1 Kabel; 2 Schrauben; 2 Bänder
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10,5	14	21

Induktiver Betriebsstundenzähler

RL-HM006A



1 Farbe: Schwarz



3 Farbe: Gelb



5 Farbe: Blau



2 Farbe: Rot



4 Farbe: Orange



6 Farbe: Grün



7 Rückseite



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird direkt am Motor angebracht
- Keine Batterie - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 20000 Stunden Standby
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Automatische Umstellung
- Auflösung: 0.1 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C

• 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM006A	Batterielaufzeit:	5 Jahre
Motortyp:	Benzinmotor	Verpackung:	Sichtverpackung
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.065Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	1 Kabel; 2 Schrauben; 2 Bänder
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10,5	14	21

Rücksetzbarer Betriebsstundenzähler

RL-HM016H



PAR



Maintenance



HOUR



IP68



1 Farbe: Schwarz



2 Farbe: Rot



3 Farbe: Gelb



4 Farbe: Orange



5 Farbe: Blau




6 Farbe: Grün




Hauptfunktionen


1 Gesamtsunden



2 Teilstunden




3 Teil-Resett




4 Filter säubern



5 Ölwechsel



6 Ventilwartung



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 22000 Stunden Standby
- Wartungserinnerung: Luftfilter säubern blinkt alle 5h
Öl-Wechsel-Alarm bei 10h, Ventilwartung bei 20h
- Teilstunden können auf Null gesetzt werden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzebeständig bis 85°C
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge


Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM016H	Rücksetzbar:	Teilstunden
Motortyp:	Benzinmotor	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Laufzeitanzeige:	Stunden	Batterielaufzeit:	3 Jahre
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Auflösung:	0.1 Stunden	Schutzklasse:	IP68
Teilstunden:	Ja	Gewicht:	0.065Kg/Stk
Wartungsalarm:	Countdown	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Wartungsalarm Stunden:	5/10/20 Stunden	Teile:	1 Kabel; Doppelseitiges Klebeband
Wartungsalarm einstellbar:	Nein	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10,5	14	21

Technische Zeichnung

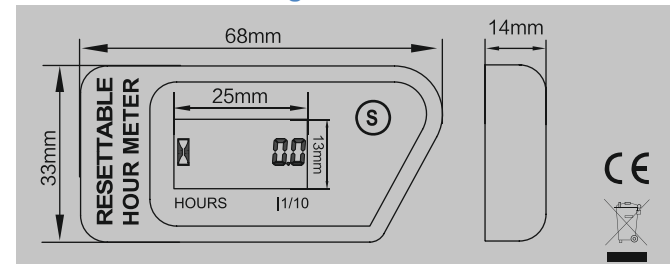

Rücksetzbarer Betriebsstundenzähler

RL-HM025


Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 45000 Stunden Standby
- Wartungserinnerung: alle 25h (Blinkendes Display)
- Gesamtstunden können auf Null gesetzt werden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM025	Rücksetzbar:	Gesamtstunden
Motortyp:	Benzinmotor	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Laufzeitanzeige:	Stunden	Batterielaufzeit:	5 Jahre
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Auflösung:	0.1 Stunden	Schutzklasse:	IP68
Teilstunden:	Ja	Gewicht:	0.065Kg/Stk
Wartungsalarm:	Countdown	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Wartungsalarm Stunden:	25 Stunden	Teile:	1 Kabel; Doppelseitiges Klebeband
Wartungsalarm einstellbar:	Nein	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10,5	14	21

① Farbe: Schwarz



② Farbe: Rot



③ Farbe: Gelb




④ Farbe: Orange




⑤ Farbe: Blau





① Gesamtstunden


Hauptfunktionen

② Gesamtstundenresett



③ Wartungserinnerung

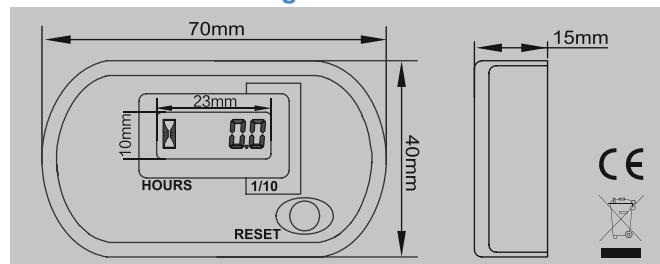
Technische Zeichnung

Rücksetzbarer, induktiver Betriebstundenzähler

RL-HM011


Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 15300 UPM
- Wartungserinnerung: frei einstellbar
- Selbst programmierbar; wählbare Voreinstellungen
- Gesamtstunden können auf Null gesetzt werden
- Standby-Zeit bis über 20000 Stunden
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM011	UPM Aktualisierungsrate	1s
Motortyp:	Benzinmotor	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Laufzeitanzeige:	Stunden	Batterielaufzeit:	2 Jahre
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Verpackung:	Weißer Box
Max. UPM-Anzeige:	15300 UPM	Gewicht:	0.075Kg/Stk
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung UPM:	30UPM	Teile:	1 Kabel (1750mm)
Zertifizierung:	CE,ROHS		1 Handbuch

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	125	200
Paketgröße(cm)	35,5 x 14,2 x 14,2	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,6	9,4	15

Produkt Fotos



Produkt Fotos




Produkt Fotos




Produkt Fotos


Hauptfunktionen


① Gesamtsunden





② Gesamtsundenresett



③ Anzeige Typen



④ Wartungserinnerung

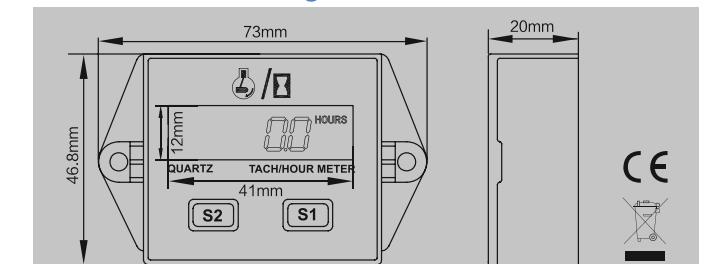
Technische Zeichnung


Rücksetzbarer Betriebsstundenzähler

RL-HM011B



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 15300 UPM
- Wartungserinnerung: frei einstellbar
- Selbst programmierbar; wählbare Voreinstellungen
- Gesamtstunden können auf Null gesetzt werden
- Standby-Zeit bis über 20000 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C

- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM011B	UPM Aktualisierungsrate	1s
Motortyp:	Benzinmotor	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Laufzeitanzeige:	Stunden	Batterielaufzeit:	2 Jahre
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Verpackung:	Weißer Box
Max. UPM-Anzeige:	15300 UPM	Gewicht:	0.075Kg/Stk
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung UPM:	30UPM	Teile:	1 Kabel (1750mm);
Zertifizierung:	CE,ROHS		1 Handbuch; 2 Kabelbinder

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	185	235	350
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	4	14,5	18	27

Produkt Fotos



Produkt Fotos



Produkt Fotos




Produkt Fotos




Hauptfunktionen


1 Gesamtsunden




2 Gesamtsundenresett




3 Anzeige Typen



4 Wartungserinnerung



Technische Zeichnung

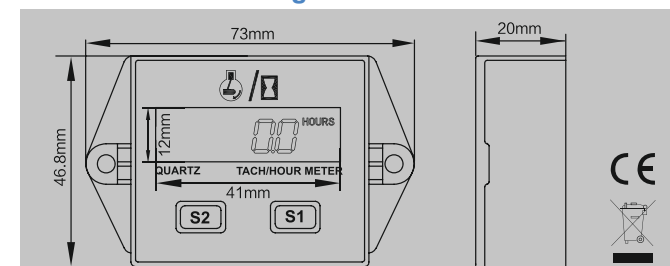

Induktiver Betriebsstundenzähler

RL-HM012



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 15300 UPM
- Standby-Zeit bis über 20000 Stunden
- Geeignet für 2- und 4- Taktmotoren
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C

- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM012	UPM Aktualisierungsrate	1s
Motortyp:	Benzinmotor	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Laufzeitanzeige:	Stunden	Batterielaufzeit:	3 Jahre
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Max. UPM-Anzeige:	15300 UPM	Gewicht:	0.070Kg/Stk
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Auflösung UPM:	10 UPM	Schutzklasse:	IP68
Zertifizierung:	CE,ROHS		

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10,5	14	21

1 Farbe: Schwarz



2 Farbe: Rot



3 Farbe: Gelb



4 Farbe: Orange



5 Farbe: Blau




6 Farbe: Grün




Hauptfunktionen


1 Gesamtstunden



2 UPM Anzeige



Technische Zeichnung

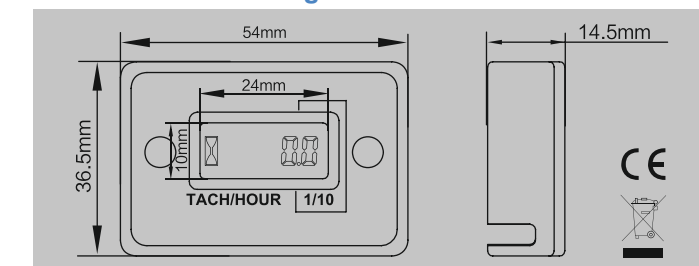

Rücksetzbarer, induktiver Betriebsstundenzähler RL-HM016R



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 60000 UPM
- Selbst programmierbar; wählbare Voreinstellungen
- Standby-Zeit bis über 22000 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C

- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM016R	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Benzinmotor	Batterielaufzeit:	3 Jahre
Laufzeitanzeige:	Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Gewicht:	0.07Kg/Stk
Max. UPM-Anzeige:	60000 UPM	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Schutzklasse:	IP68
Auflösung UPM:	10 UPM	Teile:	1 Kabel; 1 Handbuch
UPM Aktualisierungsrate	1s	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10,5	14	21

1 Farbe: Schwarz 2 Farbe: Rot 3 Farbe: Gelb




4 Farbe: Orange 5 Farbe: Blau 6 Farbe: Grün



Hauptfunktionen


1 Gesamtsunden




2 Teilstunden




3 Teil-Resett




4 UPM Typen



5 Ansicht Max UPM




Technische Zeichnung

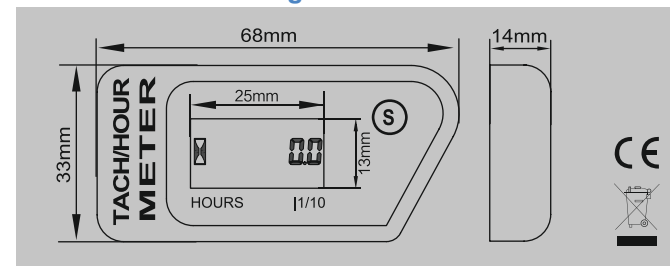

Induktive Betriebsstundenzähler

RL-HM022

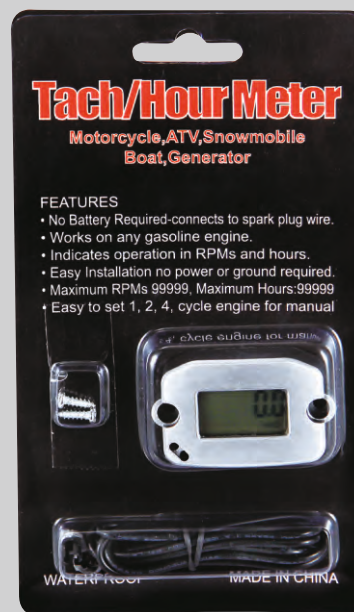

Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- Sensibilität einstellbar (hoch/niedrig)
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 30600 UPM
- Selbst programmierbar; wählbare Voreinstellungen
- Standby-Zeit bis über 22000 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C

- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM022	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Benzinmotor	Batterielaufzeit:	5 Jahre
Laufzeitanzeige:	Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Gewicht:	0.065Kg/Stk
Max. UPM-Anzeige:	30600 UPM	Farbe:	Schwarz, Silber
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Schutzklasse:	IP68
Auflösung UPM:	10 UPM	Teile:	1 Kabel; 2 Schrauben; 2 Bänder
UPM Aktualisierungsrate	1s/0.5s	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10,5	14	21

① Farbe: Schwarz




② Farbe: Silber




Hauptfunktionen


① Gesamtstunden




② Einst. Empfindlichkeit




③ Filter Optionen




④ UPM Typen



⑤ Ansicht Max UPM



Technische Zeichnung

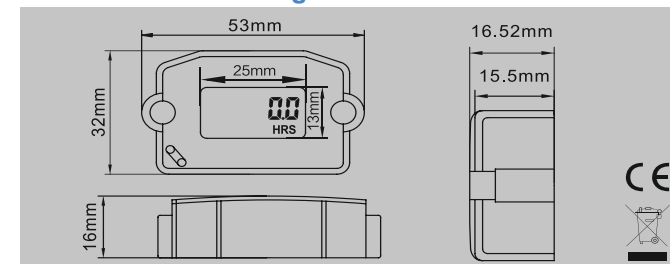

Rücksetzbarer, induktiver Betriebstundenzähler

RL-HM025R



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 60000 UPM
- Selbst programmierbar; wählbare Voreinstellungen
- Standby-Zeit bis über 45000 Stunden
- Wartungserinnerung einstellbar: 5/10/20/15/25/30/60 Stunden
- Gesamtstunden können auf Null gesetzt werden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM025R	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Benzinmotor	Batterielaufzeit:	5 Jahre
Laufzeitanzeige:	Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Gewicht:	0.070Kg/Stk
Max. UPM-Anzeige:	60000 UPM	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Auflösung:	0.1 Stunden	Schutzklasse:	IP68
Auflösung UPM:	10 UPM	Teile:	1 Kabel; 2 Schrauben; 2 Bänder
UPM Aktualisierungsrate	1s	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10,5	14	21

① Farbe: Schwarz



② Farbe: Rot



③ Farbe: Gelb



④ Farbe: Orange




⑤ Farbe: Blau




Hauptfunktionen


① Gesamtstunden




② Gesamtstundenreset




③ Anzeige Typen




④ Anzeige Max UPM



⑤ Wartungserinnerung



Technische Zeichnung

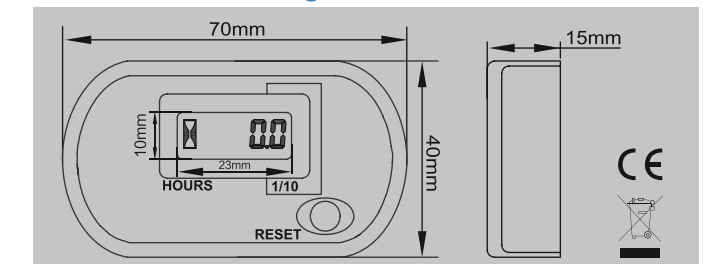

Rücksetzbarer, induktiver Betriebsstundenzähler

RL-HM026


Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 60000 UPM
- Selbst programmierbar; wählbare Voreinstellungen
- Teilstunden können auf Null gesetzt werden
- Standby-Zeit bis über 45000 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM026	Rücksetzbar:	Teilstunden
Motortyp:	Benzinmotor	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Laufzeitanzeige:	Stunden	Batterielaufzeit:	5 Jahre
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Max. UPM-Anzeige:	60000 UPM	Gewicht:	0.07Kg/Stk
Auflösung Stunden:	1 Minute	Farbe:	Schwarz
Auflösung UPM:	10 UPM	Schutzklasse:	IP68
UPM Aktualisierungsrate	1s	Teile:	1 Kabel; 2 Kabelbinder
Teilstunden	Ja	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen




Verpackungseinheit (Stk.)	36	112	144	212
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10	12,5	18,5

Produkt Fotos

Produkt Fotos

Produkt Fotos

Produkt Fotos

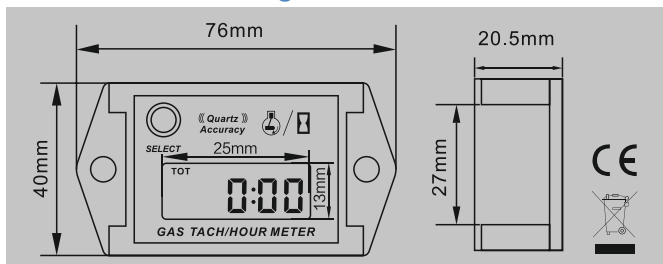Hauptfunktionen
1 Gesamtsunden

3 Anzeige Typen

Technische Zeichnung

Rücksetzbarer, induktiver Betriebsstundenzähler

RL-HM026A


Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- 9.999,9 Dienststundenanzeige/ 60000 UPM
- Selbst programmierbar; wählbare Voreinstellungen
- Wartungserinnerung einstellbar: 5 und 50 Stunden und 10 und 250 Stunden
- Teilstunden können auf Null gesetzt werden
- Standby-Zeit bis über 45000 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen






Modellnummer:	RL-HM026A	Wartungsalarm:	Countdown
Motortyp:	Benzinmotor	Wartungsalarm Zeit:	SVC:5-50(+1); SVC2:10-250(+5)
Laufzeitanzeige:	Stunden	Wartungsalarm frei setzbar:	Ja
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Max. UPM-Anzeige:	60000 UPM	Batterielaufzeit:	5 Jahre
Auflösung:	1 Minute	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Auflösung UPM:	10 UPM	Gewicht:	0.07Kg/Stk
UPM Aktualisierungsrate	1s	Farbe:	Schwarz
Teilstunden	Ja	Schutzklasse:	IP68
Rücksetzbar:	Teilstunden	Zertifizierung:	CE,ROHS


Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	36	112	144	212
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,5	10	12,5	18,5

Produkt Fotos

Produkt Fotos

Hauptfunktionen
1 Gesamtsunden

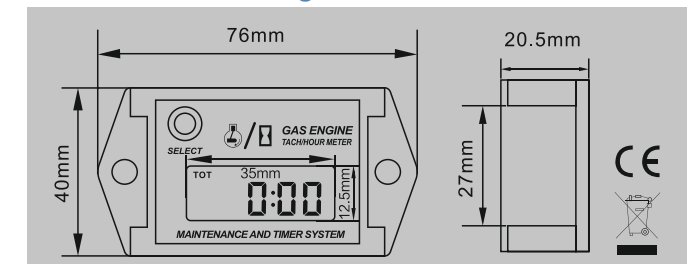2 Gesamtsundenreset

3 Anzeige Typen

4 Ansicht Max UPM

5 Wartungserinnerung

6 Wartungserinnerung

Technische Zeichnung


Rücksetzbarer, induktiver Betriebsstundenzähler RL-HM028




Produktfoto



Produktfoto



Technische Zeichnung

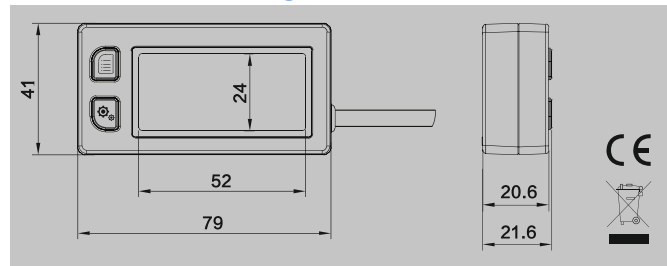

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Wählbare Zusatzfunktionen

Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird mit Zündkabel verbunden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- UPM-Anzeige bei laufendem Motor; bei abgeschaltetem Motor steht die Anzeige auf Null
- Anliegende Spannung wird kontrolliert - bei Unterspannung zeigt das Display "!"
- Einstellbarer UPM-Bereich: 200-30000 UPM wird Umdrehungszahl überschritten zeigt das Display "!"
- Diverse UPM-Typen einstellbar: 1R1R, 2P1R, 3P1R, 4P1R, 6P1R, 8P1R, 1P2R, 3P2R, 5P2R
- Wartungserinnerung: frei einstellbar
- Gesamt-/ Teilstunden können auf Null gesetzt werden
- Batterie austauschbar - Daten bleiben erhalten
- Werkzustand kann hergestellt werden
- Anzeige mit Uhr und Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdichtes Gehäuse - IP68
- 1 Jahr Garantie

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM028	UPM Aktualisierungsrate	0.5s
Motortyp:	Benzinmotor	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Laufzeitanzeige:	Stunden	Batterielaufzeit:	2 Jahre, ersetzbar
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Verpackung:	Weißer Box
Max. UPM-Anzeige:	30000 UPM	Gewicht:	0.28Kg/Stk
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung UPM:	10 UPM	Teile:	Anzeige, Kabel (Gelb, Weiß), Kabel (Strom), Standby-Batterie
Zertifizierung:	CE, ROHS		

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	9	30	42	60
Paketgröße (cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht (Kg)	1,8	5,5	7,9	11,2

Induktiver Betriebsstundenzähler RL-HM016



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird direkt am Motor angebracht
- Keine Batterie nötig - versiegelte Batterie
- Arbeitet mit jedem Vibrations-motor
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Automatische Umstellung
- 99999 Diensthundenanzeige
- Standby-Zeit bis über 20000 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM016	Batterielaufzeit:	3 Jahre
Laufzeitanzeige:	Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Gewicht:	0.055Kg/Stk
Auflösung:	0.1 Stunden	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C	Teile:	1 Kabel; 2 Schrauben;
Zertifizierung:	CE, ROHS		

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße (cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht (Kg)	2,8	8,4	11,2	16,8

1 Farbe: Schwarz



2 Farbe: Rot



3 Farbe: Gelb



4 Farbe: Orange



5 Farbe: Blau




6 Farbe: Grün




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

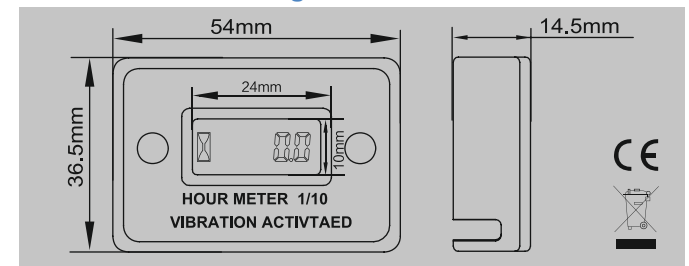

Vibrations-Aktivierter Betriebsstundenzähler

RL-HM016B



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird direkt am Motor angebracht
- Arbeitet mit jedem vibrierenden Motor
- Sensibilität einstellbar (hoch/niedrig)
- Teilstunden können auf Null gesetzt werden
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Automatische Umstellung
- 9.999,9 Dienststundenanzeige
- Standby-Zeit bis über 45000 Stunden
- Gehäuse: 100% Epoxidharz; gegossen; Wasser-, Schock-resistent, Hitzbeständig bis 85°C
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Wartungserinnerung einstellbar

Produkt-Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM016B	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Laufzeitanzeige:	Stunden	Batterielaufzeit:	5 Jahre
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Gewicht:	0.055Kg/Stk
Teilstunden:	Ja	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc.
Rücksetzbar:	Teilstunden	Teile:	Doppelseitiges Klebeband
Zertifizierung:	CE,ROHS		

Produkt-Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	150	200	300
Paketgröße(cm)	46 x 19 x 12.50	41 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	2,8	8,4	11,2	16,8

1 Farbe: Schwarz



2 Farbe: Rot



3 Farbe: Gelb



4 Farbe: Orange



5 Farbe: Blau



6 Farbe: Grün



Hauptfunktionen


1 Gesamtstunden




2 Teilstunden Zähler



3 Einst. Empfindlichkeit



Technische Zeichnung

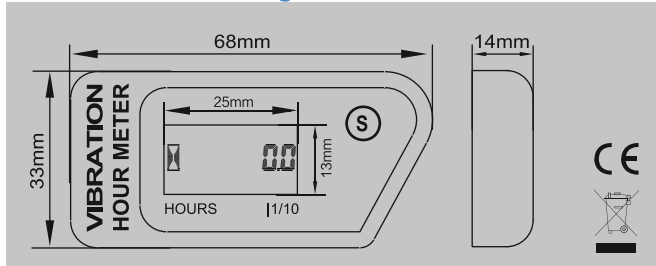

Batterie-Anzeige

RL-BI001



Funktionen

- Hohe Verlässlichkeit, niedrige Kosten, kleine Größe
- Blinkende LED zur Warnung vor Über/Unterspannung
- Speicherfunktion zur Anzeige des letzten Ladeniveaus
- Schlüsselschalter zum aktivieren/deaktivieren
- 10-Segmente LED-Leiste zur Darstellung
- Weiter Betriebstemperaturenbereich
- Geräuscharmes Arbeiten. Keine losen Teile
- Hohe Genauigkeit
- Sehr langlebig
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Einstellbare Batterieanzeige


Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-BI001	Speicherkapazität:	CMOS EEPROM
Kapazität:	1Rot, 2Gelb, 7Nummern LED Anz.	Polarisation:	Positiv/Negative (CR optional)
Betriebsspannung:	12/24V,36V,48V,72V (Mit/Ohne Anzeige)	Gehäusotyp:	Vorderseite
Auflösung:	10% / LED Segment	Verpackung:	Weißer Box
Genauigkeit:	+/-0,5%	Gewicht:	0.045Kg/Stk
Betriebsstrom:	20 mA nominal	Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	78	210	270	385
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,1	5,9	8,1	15

Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktionen

1 Batterie Display



Technische Zeichnung

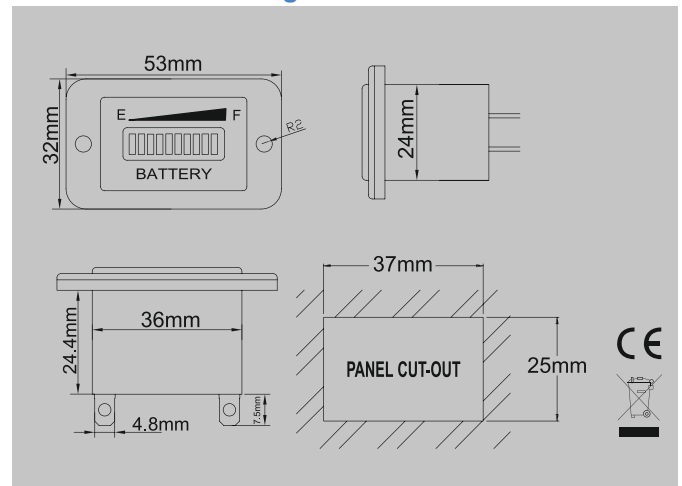

Batterie-Anzeige

RL-BI002



Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos



Hauptfunktionen

1 Batterie Display



Funktionen

- Hohe Verlässlichkeit, niedrige Kosten, kleine Größe
- Blinkende LED zur Warnung vor Über/Unterspannung
- Speicherfunktion zur Anzeige des letzten Ladeniveaus
- Schlüsselschalter zum aktivieren/deaktivieren
- 10-Segmente LED-Leiste zur Darstellung
- Weiter Betriebstemperaturenbereich
- Geräuscharmes Arbeiten. Keine losen Teile
- Hohe Genauigkeit
- Sehr langlebig
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Einstellbare Batterieanzeige

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-BI002	Polarisation:	Positiv/Negative (CR optional)
Kapazität:	1Rot, 2Gelb, 7Nummern LED Anz.	Gehäusetyt:	Vorderseite
Betriebsspannung:	12/24V,36V,48V,72V (Mit/Ohne Anzeige)	Verpackung:	Weißer Box
Auflösung:	10% / LED Segment	Gewicht:	0.065Kg/Stk
Genauigkeit:	+/-0,5%	Farbe:	Schwarz
Betriebsstrom:	20 mA nominal	Zertifizierung:	CE,ROHS
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C		

Produkt Spezifikationen


Verpackungseinheit (Stk.)	42	126	168	252
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	2,8	8,1	11,1	16,5

Batterie-Anzeige

RL-BI003



Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos



Hauptfunktionen

1 Batterie Display



Funktionen

- Hohe Verlässlichkeit, niedrige Kosten, kleine Größe
- Blinkende LED zur Warnung vor Über/Unterspannung
- Speicherfunktion zur Anzeige des letzten Ladeniveaus
- Schlüsselschalter zum aktivieren/deaktivieren
- 10-Segmente LED-Leiste zur Darstellung
- Weiter Betriebstemperaturenbereich
- Geräuscharmes Arbeiten. Keine losen Teile
- Hohe Genauigkeit
- Sehr langlebig
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Einstellbare Batterieanzeige


Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-BI003	Speicherkapazität:	CMOS EEPROM
Kapazität:	1Rot, 2Gelb, 7Nummern LED Anz.	Polarisation:	Positiv/Negative (C R optional)
Betriebsspannung:	12/24V,36V,48V,72V (Mit/Ohne Anzeige)	Gehäusetyt:	Vorderseite
Auflösung:	10% / LED Segment	Verpackung:	Weißer Box
Genauigkeit:	+/-0,5%	Gewicht:	0.045Kg/Stk
Betriebsstrom:	20 mA nominal	Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C	Teile:	1 Kabel; 2 Schrauben; 2 Bänder
Zertifizierung:	CE,ROHS		

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	78	210	270	385
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,1	5,9	8,1	15

Technische Zeichnung

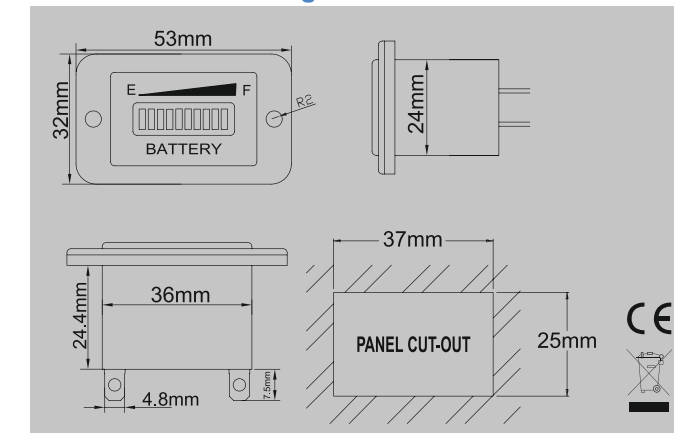

Batterie-Anzeige & Betriebsstundenzähler

RL-BI004


Funktionen

- Hohe Verlässlichkeit, niedrige Kosten, kleine Größe
- Permenentspeicher
- Leicht lesbare 7mm Zeichen
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Zurücksetzen des Gerätes optional
- Festkörperelektronik
- Geräuscharmes Arbeiten. Keine losen Teile
- Blinkende LED zur Warnung vor Über/Unterspannung
- Speicherfunktion zur Anzeige des letzten Ladeniveaus
- Schlüsselschalter zum aktivieren/deaktivieren
- 10-Segmente LED-Leiste zur Darstellung
- Weiter Betriebstemperaturenbereich
- Verschiedene Betriebsspannungen, je nach Kundenbedürfnis
- Hohe Genauigkeit
- Verlässliche Leistung
- Sehr langlebig
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Angepasster Logo-Druck
- Angepasste Verpackung
- Einstellbare Batterieanzeige

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-BI004	Rücksetzbar:	Gesamtstunden
Kapazität:	1Rot, 2Gelb, 7Nummern LED Anz.	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Betriebsspannung:	12/24V,36V,48V,72V (Mit/Ohne Anzeige)	Speicherkapazität:	CMOS EEPROM
Auflösung:	10% / LED Segment	Polarisation:	Positiv/Negative (C R optional)
Genauigkeit:	+/-0,5%	Gehäusetyp:	Vorderseite
Betriebsstrom:	20 mA nominal	Verpackung:	Weiß Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.05Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen





Verpackungseinheit (Stk.)	42	126	168	252
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,6	10,7	14,3	21,4

Produktfotos

Produktfotos

Produktfotos

Produktfotos

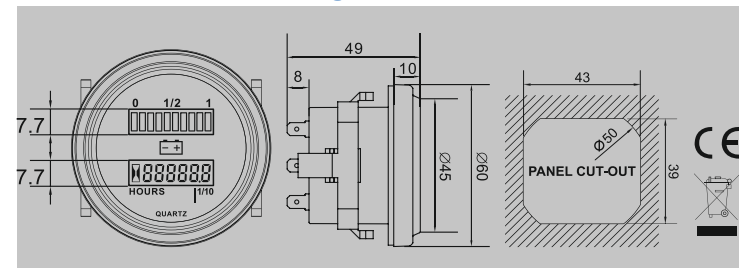Hauptfunktionen
1 Batterie Display

2 Gesamtstunden

3 Gesamtstundenresett

Technische Zeichnung

Rücksetzbarer LCD Betriebsstundenzähler

RL-HM005


Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Permenentspeicher
- Daten bleiben 25+ Jahre erhalten
- Leicht lesbare 7mm Zeichen
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Passend für Standard-Schalttafel-Ausschnitt
- Arbeitet mit jedem AC/DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- 999999 Dienststundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM005	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Beliebige Motoren	Verpackung:	Weiß Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.055Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	6-teilige Kontaktabdeckung
Zertifizierung:	CE,ROHS		1 Handbuch

Produkt Spezifikationen




Verpackungseinheit (Stk.)	42	126	168	252
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	2,8	8,1	11,1	16,5

Produktfotos

Produktfotos

Produktfotos

Produktfotos

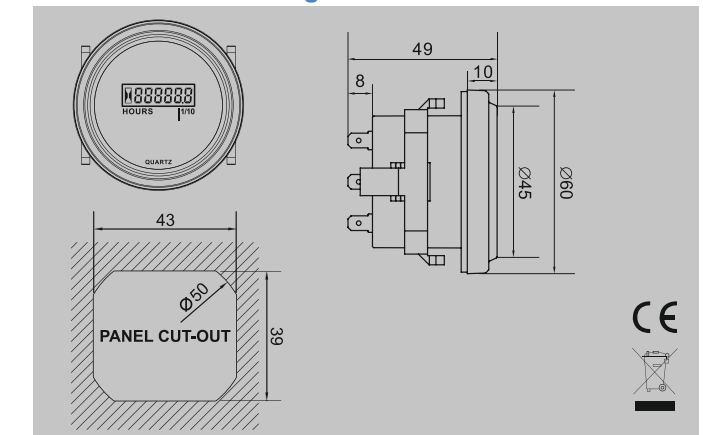Hauptfunktionen
1 Batterie Display

2 Gesamtstunden

Technische Zeichnung


Rücksetzbarer LCD Betriebsstundenzähler

RL-HM008



Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



2 Gesamtstundenresett



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Permanentspeicher
- Daten bleiben 25+ Jahre erhalten
- Leicht lesbare 7mm Zeichen
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Passend für Standard-Schalttafel-Ausschnitt
- Arbeitet mit jedem AC/DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- 999999 Dienststundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Zurücksetzen des Gerätes Optional
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM008	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Beliebige Motoren	Verpackung:	Weißer Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.040Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	6-teilige Kontaktabdeckung 1 Handbuch
Zertifizierung:	CE,ROHS		

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	78	210	270	385
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,1	5,9	8,1	15

LCD Betriebsstundenzähler

RL-HM008A



Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Permanentspeicher
- Daten bleiben 25+ Jahre erhalten
- Leicht lesbare 7mm Zeichen
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Passend für Standard-Schalttafel-Ausschnitt
- Arbeitet mit jedem AC/DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- 999999 Dienststundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung


Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM008A	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Beliebige Motoren	Verpackung:	Weißer Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.052Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	4-teilige Kontaktabdeckung 1 Handbuch
Zertifizierung:	CE,ROHS		


Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	78	210	270	385
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,1	5,9	8,1	15

Technische Zeichnung

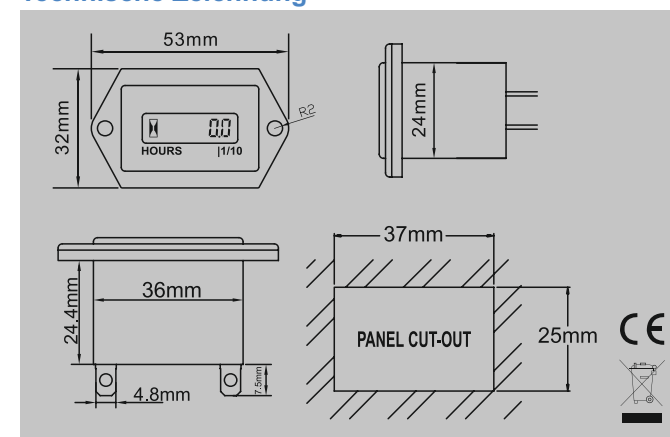

Technische Zeichnung

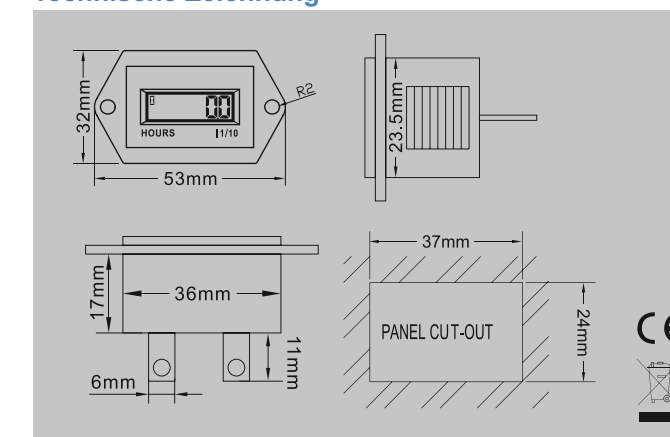

Rücksetzbarer LCD Betriebsstundenzähler

RL-HM010



Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



2 Gesamtstundenresett



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Permanentspeicher
- Daten bleiben 25+ Jahre erhalten
- Leicht lesbare 7mm Zeichen
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Passend für Standard-Schalttafel-Ausschnitt
- Arbeitet mit jedem AC/DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- 999999 Dienststundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Zurücksetzen des Gerätes Optional
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM010	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Beliebige Motoren	Verpackung:	Weißer Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.045Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	6-teilige Kontaktabdeckung 1 Handbuch
Zertifizierung:	CE,ROHS		

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	78	210	270	385
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,1	5,9	8,1	15

LCD Betriebsstundenzähler

RL-HM010A



Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos



Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Permanentspeicher
- Daten bleiben 25+ Jahre erhalten
- Leicht lesbare 7mm Zeichen
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Passend für Standard-Schalttafel-Ausschnitt
- Arbeitet mit jedem AC/DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- 999999 Dienststundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung


Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM010A	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Beliebige Motoren	Verpackung:	Weißer Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.052Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	4-teilige Kontaktabdeckung 1 Handbuch
Zertifizierung:	CE,ROHS		


Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	78	210	270	385
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,1	5,9	8,1	15

Technische Zeichnung

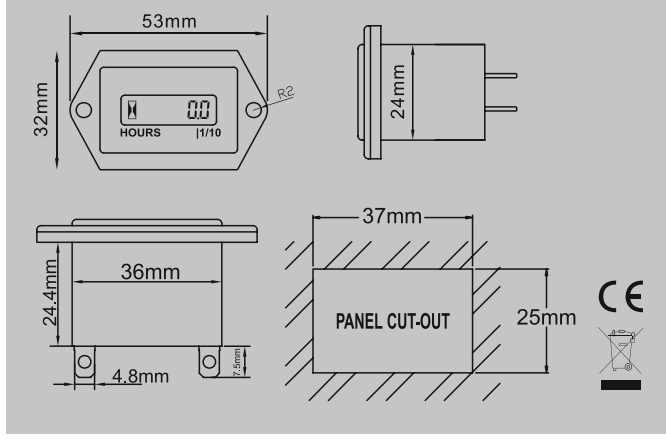

Technische Zeichnung

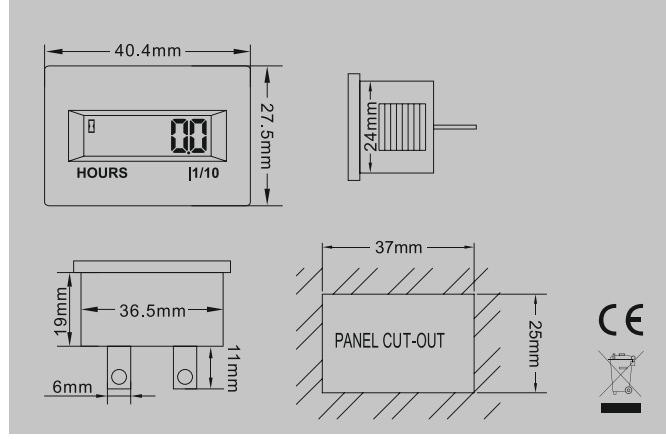

AC/DC Betriebsstundenzähler

RL-HM001



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Permanentspeicher
- Daten bleiben 25+ Jahre erhalten
- Leicht lesbare 7mm Zeichen
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Passend für Standard-Schalttafel-Ausschnitt
- Arbeitet mit jedem AC/DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- 999999 Dienststundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Zurücksetzen des Gerätes Optional
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM001	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Motortyp:	Beliebige Motoren	Verpackung:	Weißer Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.045Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	4-teilige Kontaktabdeckung 1 Handbuch
Zertifizierung:	CE,ROHS		

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	64	210	261	385
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,6	11,4	12,1	21,2

Produktfotos



Produktfotos

Produktfotos



Produktfotos




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

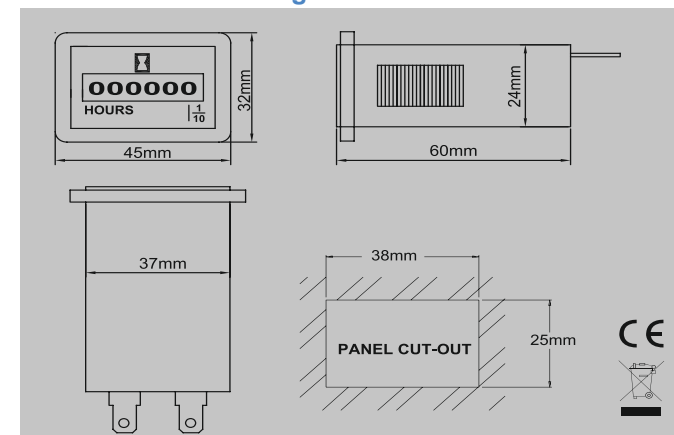

AC/DC Betriebsstundenzähler

RL-HM002



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - positive und negative Kontakte werden an den Stromkreis angeschlossen
- Arbeitet mit jedem AC/DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- Permanentspeicher
- Hohe Genauigkeit
- Verlässliche Leistung
- 999999 Dienststundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Sehr langlebig
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM002	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Drehrad-Anzeige	6 Stellen - 5Weiß auf Schwarz 1Rot auf Weiß	Mechanische Vibration:	10-75Hz, 1-8g's
Motortyp:	Beliebige Motoren	Verpackung:	Weißer Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.06Kg/Stk.
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	4-teilige Kontaktabdeckung
Spannungsversorgung:	AC110-250V, DC 6-50V	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	64	210	261	385
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,6	11,4	12,1	21,2

Produktfotos



Produktfotos

Produktfotos



Produktfotos




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

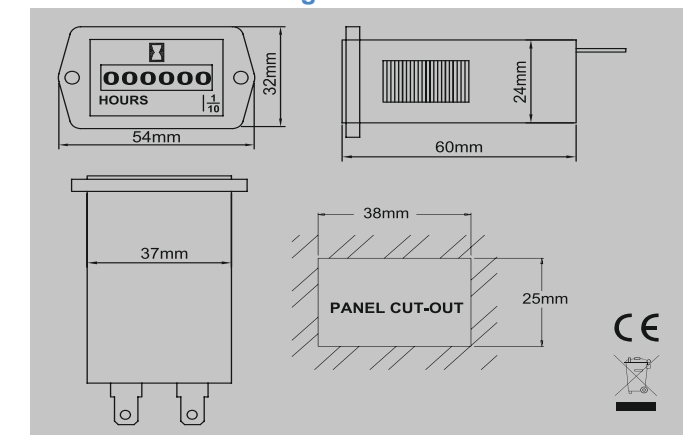

AC/DC Betriebsstundenzähler

RL-HM009



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - positive und negative Kontakte werden an den Stromkreis angeschlossen
- Arbeitet mit jedem DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Nässechutz
- Permanentspeicher
- Hohe Genauigkeit
- Zuverlässige Leistung
- 99.999,9 Diensthundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM009	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Drehrad-Anzeige	6 Stellen - 5W eiß auf Schwarz 1Rot auf Weiß	Mechanische Vibration:	10-75Hz, 1-8g's
Motortyp:	beliebige Motoren	Verpackung:	Weiße Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.09Kg/Stk.
Max. Stundenanzeige:	999999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	4-teilige Kontaktabdeckung
Spannungsversorgung:	DC 8-80V	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	42	126	168	252
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	3,3	9,4	12,7	19

Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

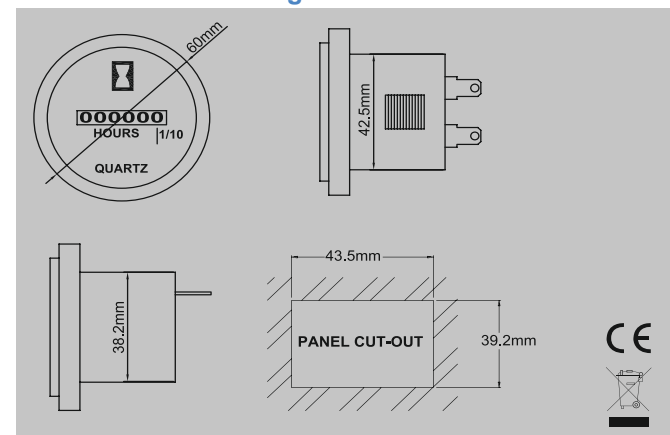

Timer

RL-KT001



Funktionen

- Uhr: Anzeige Stunde/Minute/Sekunde (AM/PM)
- Stoppuhr: 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Countdown: 3 Arten 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Alarm nach Ablauf der eingestellten Zeit (Dauer: 1 Minute)
- Benötigt 2x1.5V Lithium Batterien (enthalten)
- Gut lesbare LCD-Anzeige
- Flexibles Design einzeln nutzbar, auf dem Schreibtisch, oder oder via Magnet am Kühlschrank
- Mögliche Anpassung kundengerechter Logos
- LCD-Größe: 4.38cm x 3.98cm
- Maße: 8.82cm x 6.62cm x 1.32cm
- Betriebstemperatur: Standard 0°C - 50°C
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-KT001	Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C
Uhrenfunktion:	St/Min/Sek - 12/24 Stunden	Verpackung:	Weiße Box
Countdown:	3 Arten	Gewicht:	0.06Kg/Stk
Alarmlänge	1 Minute	Farbe:	Weiß
Batterie	2x 1,5V Li-Ion - Batterie	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	66	200	235	345
Paketgröße(cm)	16 x 19 x 12.50	42 x 21 x 38.50	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	5,1	14,9	17,8	26

Produktfotos



Produktfotos



Hauptfunktion

1 Uhr 12



2 Uhr 24



3 Stoppuhr



4 Count Down 1




5 Count Down 2



6 Count Down 3



Technische Zeichnung

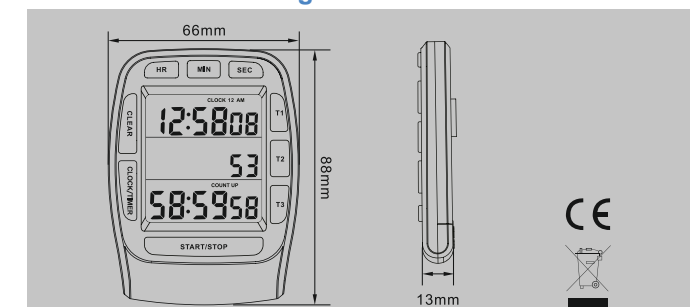

RL-HM011C



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer ihres Motors
- Einfache Installation - Wird direkt am Motor angebracht
- Arbeitet mit jedem Elektromotor
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Nässeschutz
- Permenentspeicher
- Hohe Genauigkeit
- Zuverlässige Leistung
- 9.999,9 Diensthundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge
- Einstellbare Wartungserinnerung
- Einstellbare Reset-Optoin

Produkt-Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM011C	Batterielaufzeit:	2 Jahre
Motortyp:	Elektromotoren	Verpackung:	Weißer Box
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.11Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Farbe:	Schwarz
Auflösung:	0.1 Stunden	Teile:	1 Kabel; 1 Motorsensor
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produkt-Spezifikationen

Verpackungseinheit (Stk.)	50	125	200
Paketgröße(cm)	35,5 x 14,2 x 14,2	40 x 38 x 26	40.50 x 37.50 x 38.50
Gewicht(Kg)	5,5	13,8	22

Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktion

① Gesamtstunden



Technische Zeichnung

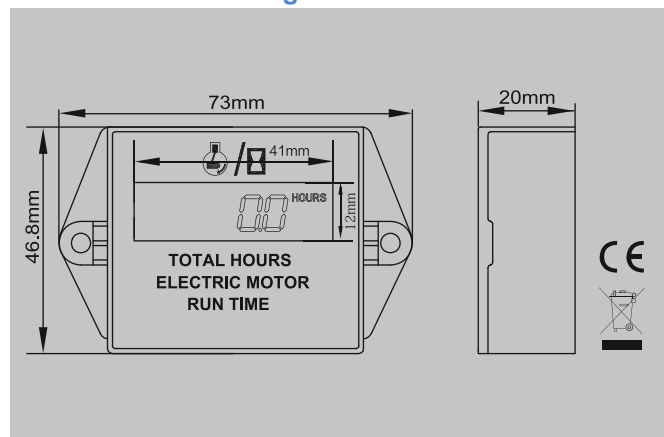

RL-TM003



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer ihres Motors
- Einfache Installation - Wird direkt am Motor angebracht
- Zeichnet Max. Temperatur auf; zurücksetzbar
- Max. Temperatur Erinnerung einstellbar
- Zwischen Celsius und Fahrenheit umschaltbar
- Grüne Hintergrundbeleuchtung
- Batterie austauschbar

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Einstellbarer Temperaturbereich

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-TM003	Verschlußmaterial:	ABS
Displaygröße:	18mm x 42mm	Produktmaße:	67mm x 35mm x 17mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis 300°C (-4 bis 572°F)	Schutzklasse:	IP65
Genauigkeit:	+/- 1%	Batterietyp:	CR2032, 210 mAH
Sensorreichweite	1 m	Anzeigemodus:	22mm x 44mm LCD
Aktualisierungsrate:	6s	Zertifizierung:	CE,ROHS
Gewicht:	0.084Kg/Stk		

Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktion

① Total Hours



Technische Zeichnung

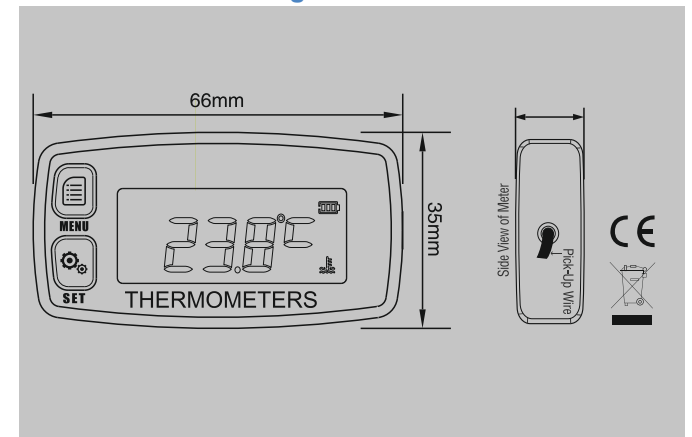

RL-HM028A



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Klettband kann verwendet werden
- Arbeitet mit jedem Verbrennungsmotor
- Temperatur wird kontrolliert (-20 bis 300) - wird die Grenze überschritten zeigt das Display "!"
- Zeichnet Max. Temperatur auf; zurücksetzbar
- Einstellbarer UPM-Bereich: 1000-25000 UPM wird Umdrehungszahl überschritten zeigt das Display "!"
- Zeichnet Max. UPM auf; zurücksetzbar
- Diverse UPM-Typen einstellbar: 1P1R, 2P1R, 3P1R, 4P1R, 6P1R, 8P1R, 3P2R, 5P2R, 1P2R
- Gesamtstunden rücksetzbar
- Batterie austauschbar - Daten bleiben erhalten
- Kann mit externer Stromquelle verbunden werden
- Werkzustand kann hergestellt werden
- Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdichtes Gehäuse - IP65
- 1 Jahr Garantie

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM028A	Gewicht:	216g
Betriebstemperatur:	-20°C bis 300°C (-4 bis 572°F)	Verschlussmaterial:	ABS
Displaygröße:	52mm x 24mm	Produktmaße:	79mm x 41mm x 21.6mm
Uhrenformat:	24 Stunden	Schutzklasse:	IP65
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Batterietyp:	CR2450, 550 mAH
UPM Aktualisierungsrate	0.5s	Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden
Max. UPM-Anzeige:	25000 UPM	Zertifizierung:	CE,ROHS

Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos



OEM Optionen


- Auswählbare Zusatzfunktion
- Individueller Druck (Logo)

Hauptfunktion

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

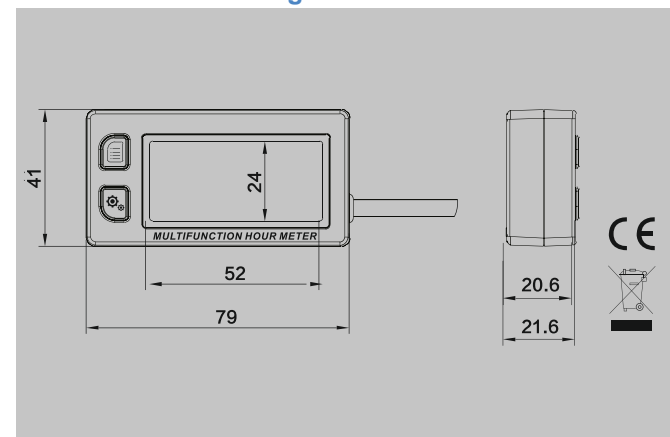

RL-BI005



Funktionen

- Hohe Verlässlichkeit, niedrige Kosten, kleine Größe
- Blinkende LED zur Warnung vor Über/Unterspannung
- 5-Segmente LED-Leiste zur Darstellung
- Geräuscharmes Arbeiten. Keine losen Teile
- Hohe Genauigkeit
- Zuverlässige Leistung
- LED passt sich an anliegende Spannung an
- AN/AUS - Knopf

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Einstellbare Batterieanzeige

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-BI005	Luftfeuchtigkeitsspanne:	90% RH bei 38°C
Anzeige:	5-Balken-LED zeigt Entlade-Status der Batterie	Produktmaße:	42mm x 33.5mm x 11mm
Betriebsstrom:	<100mA	Verpackung:	Weißer Box
Spannungsversorgung:	<0.5mA	Gewicht:	0.010Kg/Stk
Betriebstemperatur:	Standard -10°C bis +50°C	Farbe:	Schwarz
Lagertemperatur:	Standard -40°C bis +70°C	Schutzklasse:	IP65
		Zertifizierung:	CE,ROHS

Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktion

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

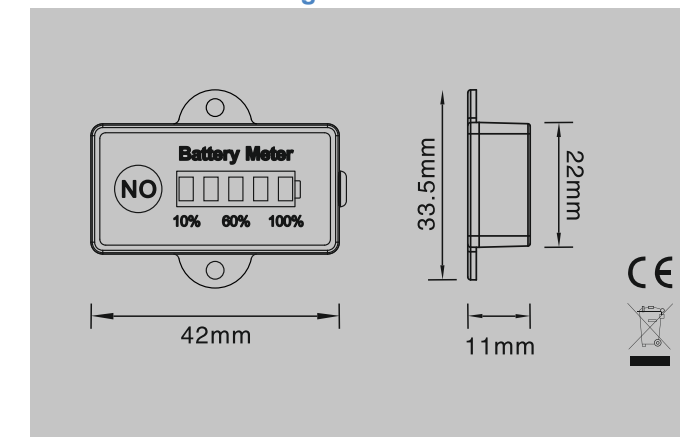

RL-BI006



Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

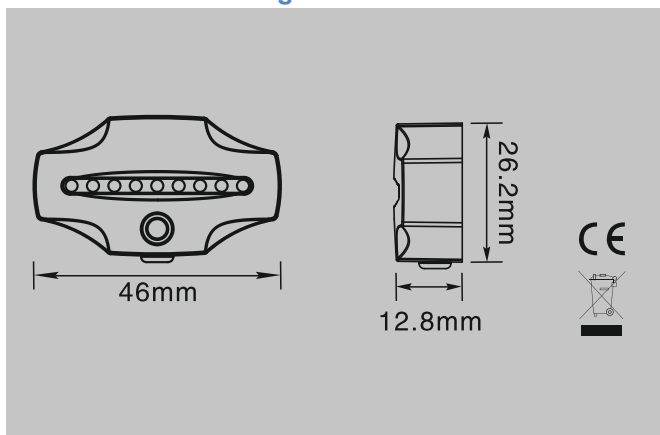

Funktionen

- Hohe Verlässlichkeit, niedrige Kosten, kleine Größe
- Blinkende LED zur Warnung vor Über/Unterspannung
- Geräuscharmes Arbeiten. Keine losen Teile
- Hohe Genauigkeit
- Zuverlässige Leistung
- LED passt sich an anliegende Spannung an

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Einstellbare Batterieanzeige

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-BI006	Produktmaße:	46mm x 27mm x 13mm
Betriebsspannung:	DC 12V	Verpackung:	Weiße Box
Betriebsstrom:	Belw 100mA	Gewicht:	0.033Kg/Stk
Kabellänge:	700mm	LED Lichter	Rot, Grün, Orange
Spannungsanzeigebereich:	DC 11V - 16V	Schutzklasse:	IP65
Betriebstemperatur:	Standard -20°C bis +70°C	Zertifizierung:	CE,ROHS
Luftfeuchtigkeitsspanne:	90% RH bei 38°C		

RL-BI008



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktionen

1 Gesamtstunden



Technische Zeichnung

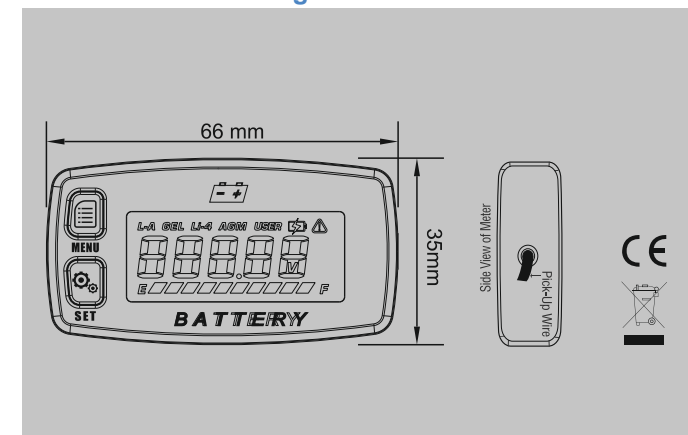

Funktionen

- Hohe Verlässlichkeit, niedrige Kosten, kleine Größe
- Geräuscharmes Arbeiten. Keine losen Teile
- Hohe Genauigkeit
- Zuverlässige Leistung
- Werkzustand kann hergestellt werden
- Displaymodus zur Anzeige der momentanen Spannung
- Hohe Genauigkeit
- Grüne Hintergrundbeleuchtung
- Arbeitet mit diversen Batterietypen
- Erkennt automatisch anliegende Spannung 12V,24V,36V,48V
- Anliegende Spannung wird kontrolliert - bei Unterspannung zeigt das Display "!" (Grenzen selbst einstellbar)


OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-BI008	Produktmaße:	67mm x 35mm x 17mm
Betriebsspannung:	DC 12V/24V36V/48V	Passende Batterietypen:	L-A(Lead acid Battery); GEL(GEL Battery); Li-4(Lithium Iron Phosphore Battery); AGM(AGM Battery)
Betriebsstrom:	Belw 30mA		
Anzeigemodus:	LCD+Grüne Hintergrundbeleu.		
Displaygröße:	41mm x 17mm	Verpackung:	Doppelt Verschweißt (Blister)
Betriebstemperatur:	Standard -20°C bis +70°C	Gewicht:	0.047Kg/Stk
Genauigkeit:	<+/-0,5%	Betriebsspannung:	DC8.5V-58V
Display-Genauigkeit:	0.01V	Schutzklasse:	IP65
Produktgröße:	65,6mm x 35mm x 17,2mm	Zertifizierung:	CE,ROHS
Kabellänge:	1,2 Meter		

RL-BC001



Produktfotos




Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos

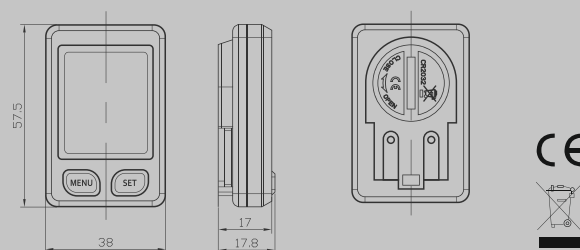**Hauptfunktionen****1 Gesamtstunden****Technische Zeichnung****Funktionen**

- Temperaturmessung
- Radumpfang kann eingesehen und eingestellt werden
- Datum einseh- und einstellbar
- Temperatur- (°C/°F) und Geschwindigkeitsanzeigen (km/h /mph) einstellbar
- Kilometer(Meilen-)stand, Fahrzeit, Kalorienverbrauch komplett und teilweise zurücksetzbar
- Zeigt gesamten Kilometerstand
- Zeigt Kilometerstand seit dem letzten Zurücksetzen
- Zeigt gesamte Fahrzeit
- Zeigt Kalorienverbrauch
- Zeigt Fahrzeit seit dem letzten Zurücksetzen
- Zeigt maximal Höchstgeschwindigkeit
- Zeigt maximal Durchschnittsgeschwindigkeit
- Batterien sind austauschbar
- Grüne Hintergrundbeleuchtung

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-BC001	Temperaturanzeige	-10°C bis +60°C
Gehäusematerial:	ABS	Max Fahrtstrecke:	0-9999 Km / 0-6214 Meilen
Testenmaterial:	Silikon;Gummi	Teillaufleistungsbereich:	0-9999 Km / 0-6214 Meilen
Wasserdicht:	Wasserdichte Behandlung	Max Fahrzeit:	0-9999 Stunden
Displaygröße:	35mm x 38mm	Teil Fahrzeit:	0-9999 Stunden
Gewicht:	0.068Kg/Stk	Max Geschwindigkeit:	0-200 Km/h oder 124mph
Produktmaße:	44mm x 64mm x 27.5mm	Max Kalorienverbrauch	0-9999 KCAL
Batterietyp:	CR2032, 210mAH	Zertifizierung:	CE,ROHS
Batteriekapazität:	210mAH		

RL-HM032



Produktfotos





Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos

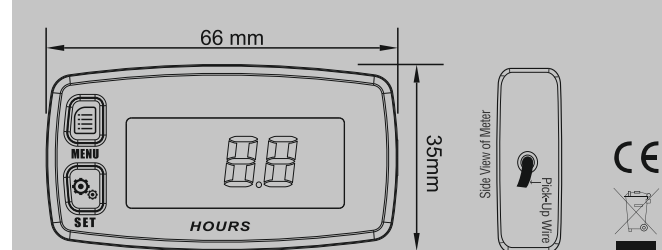**Hauptfunktionen****1 Gesamtstunden****Technische Zeichnung****Funktionen**

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird direkt am Motor angebracht
- Batterie austauschbar
- 99999 Dienststundenanzeige
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Automatische Umstellung
- Auflösung: 0.1 Stunden
- Teilstunden rücksetzbar
- Grüne Hintergrundbeleuchtung
- Wartungserinnerung einstellbar (0-200 Stunden)
- Schutzklasse: IP65
- 1 Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM032	Verpackung:	Doppelt Verschweißt (Blister)
Motortyp:	Benzinmotoren	Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.080Kg/Stk
Auflösung:	0.1 Stunden	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C	Schutzklasse:	IP65
Batterietyp:	CR2032	Zertifizierung:	CE,ROHS

RL-HM010B



Funktionen

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Permanentspeicher
- Leicht lesbare 7mm Zeichen
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Passend für Standard-Schalttafel-Ausschnitt
- Hintergrundbeleuchtung
- Arbeitet mit jedem AC/DC-Motor
- Niedriger Energieverbrauch
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- 999999 Diensthundenanzeige
- Automatische Umstellung
- Ein Jahr Garantie
- Insgesamt 4 Pins; 2x Verbindung an Stromquelle; 2x Signalleitung-Verbindung

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM010B	Farbe:	Schwarz
Laufzeitanzeige:	Stunden	Teile:	8-teilige Kontaktabdeckung
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Polarisation:	V+/V-, C+/C-
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Gehäusotyp:	Vorderseite, Andere Typen möglich
Spannungsversorgung:	AC: 86V-230V, DC4.5V-90V	Luftfeuchtigkeitsspanne:	max 95%RH 32°C (2 Stunden)
Betriebstemperatur:	Standard -40°C bis +85°C	Speicherkapazität	CMOS EEPROM
Betriebsstrom:	<10mA	Zertifizierung:	CE,ROHS
Verpackung:	Weißer Box		
Gewicht:	0.06Kg/Stk		

Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos



Hauptfunktion


① Gesamtstunden



② Gesamtstundenresett



Technische Zeichnung

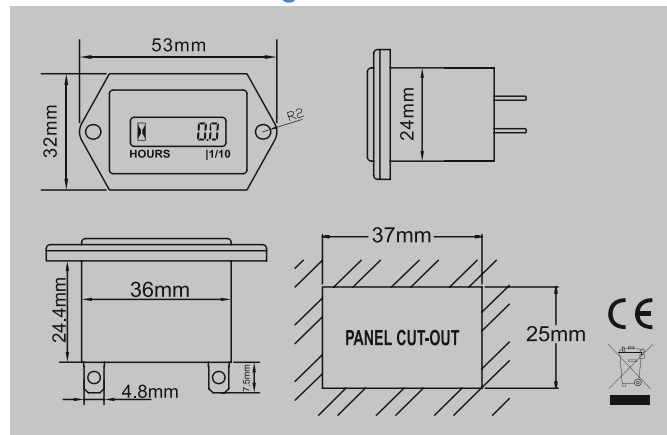

RL-HM012C



Funktionen

- Zeigt RPM und Betriebsstunden von rotierenden Achsen, Rollen oder anderen rotierenden Objekten
- Einfache Installation durch Sensoren mit kleinen Magneten
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Momentane RPM-Anzeige bei laufendem Motor, bei abgeschaltetem Motor zeigt Display die Gesamtlaufzeit
- 99999 Diensthundenanzeige /30000 RPM
- Standby Anzeige bis über 20000 Stunden
- Gehäuse komplett verschlossen, Staub- und Wasserdicht
- Ein Jahr Garantie

OEM Optionen

- Individueller Logo-Druck
- Individuelle Verpackung
- Variable Kabellänge

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM012C	Verpackung:	Sichtverpackung (Blister)
Laufzeitanzeige:	Stunden	Gewicht:	0.07Kg/Stk
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc
Max. UPM-Anzeige:	30000 UPM	Schutzklasse:	IP68
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden	Teile:	2 Schrauben, 2 Kabelbinder 1 Magnet
Auflösung UPM:	10UPM		
UPM Aktualisierungsrate	1s		
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C	Zertifizierung:	CE,ROHS
Batterielaufzeit:	3 Jahre		

Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos




Produktfotos




Hauptfunktion


① Gesamtstunden



② RPM Display



Technische Zeichnung

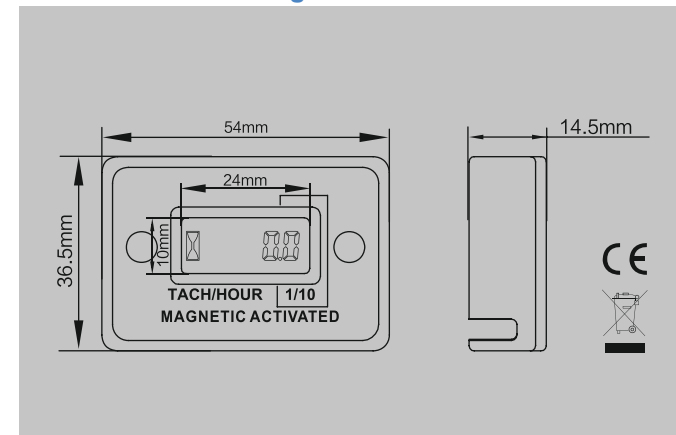

RL-HM032R

**Funktionen**

- Verfolgung der Lebensdauer eines Motors, Meldung zum Öl-Wechsel, Ventileinstellungen, Zündkerzen, etc.
- Einfache Installation - Wird direkt am Motor angebracht
- Batterie austauschbar
- Arbeitet mit jedem Benzinmotor
- 99999 Dienststundenanzeige; Auflösung: 0.1 Stunden
- Aktualisierungsrate kann eingestellt werden
- Einstellbarer UPM-Bereich: wird Umdrehungszahl überschritten zeigt das Display "!"
- Blinkende Stundenglass-Anzeige bei laufendem Gerät
- Automatische Umstellung
- Teilstunden rücksetzbar
- Grüne Hintergrundbeleuchtung
- Wartungserinnerung einstellbar (0-200 Stunden)
- Schutzklasse: IP65
- 1 Jahr Garantie

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HM032R	Batterietyp:	3V CR2032
Motortyp:	Benzinmotor	Gewicht:	0.08Kg/Stk
Laufzeitanzeige:	Stunden	Farbe:	Schwarz, Blau, Rot, Gelb, etc
Max. Stundenanzeige:	99999 Stunden		
Max. UPM-Anzeige:	20000 UPM	Schutzklasse:	IP65
Auflösung Stunden:	0.1 Stunden		
Auflösung UPM:	10UPM	Zertifizierung:	CE,ROHS
UPM Aktualisierungsrate	0.5s or 1s		
Betriebstemperatur:	Standard -30°C bis 85°C		

Produktfotos





Produktfotos



Produktfotos



Produktfotos

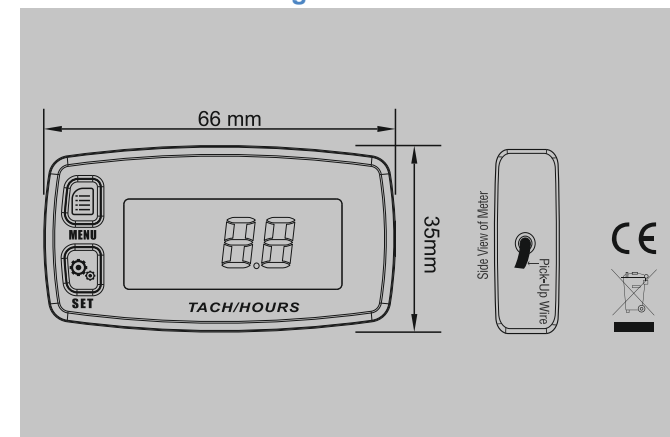**Hauptfunktion****1 Gesamtstunden****Technische Zeichnung**

Montagehalterung - Betriebsstundenzähler

RL-HMB001

**Funktionen**


- Einfache Anbringung
- Behindert keinerlei Mechanik
- Passt 125igern, 250igern und größer
- Korrosionsresistent

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HMB001
Material:	Aluminiumlegierung 7075
Geeignete Modelle:	RL-HM006, RL-HM012, RL-HM016, RL-HM0035R
Verpackung:	OPP
Gewicht:	0.008Kg/Stk
Farbe:	Silber
Teile:	1 Halterung , 2 Schrauben

Montagehalterung - Betriebsstundenzähler

RL-HMB002

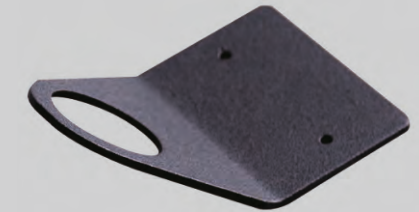**Funktionen**


- Einfache Anbringung
- Behindert keinerlei Mechanik
- Passt 125igern, 250igern und größer
- Korrosionsresistent

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HMB002
Material:	Stahl
Geeignete Modelle:	RL-HM006, RL-HM012, RL-HM016, RL-HM0035R
Verpackung:	Sichtverpackung
Gewicht:	0.02Kg/Stk
Farbe:	Schwarz
Teile:	1 Halterung , 2 Schrauben

Montagehalterung - Betriebsstundenzähler

RL-HMB003

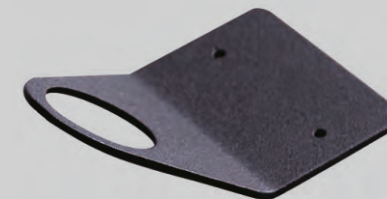**Funktionen**


- Einfache Anbringung
- Behindert keinerlei Mechanik
- Passt 125igern, 250igern und größer
- Korrosionsresistent

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HMB003
Material:	Stahl
Geeignete Modelle:	RL-HM0018, RL-HM018R
Verpackung:	Sichtverpackung
Gewicht:	0.02Kg/Stk
Farbe:	Schwarz
Teile:	1 Halterung , 2 Schrauben

Montagehalterung - Betriebsstundenzähler

RL-HMB004

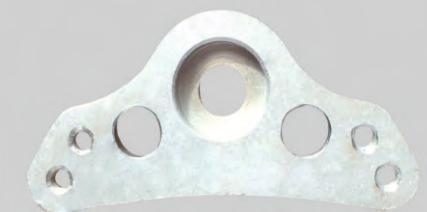**Funktionen**

- Einfache Anbringung
- Behindert keinerlei Mechanik
- Passt 125igern, 250igern und größer
- Korrosionsresistent
- Universal Montagehalterung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer:	RL-HMB004
Material:	Aluminiumlegierung 7075
Geeignete Modelle:	RL-HM006, RL-HM012, RL-HM016, RL-HM0018
Verpackung:	OPP
Gewicht:	0.008Kg/Stk
Farbe:	Silber
Teile:	1 Halterung , 2 Schrauben